


MPE

PELADORA D'ALT RENDIMENT



ARC
tecno

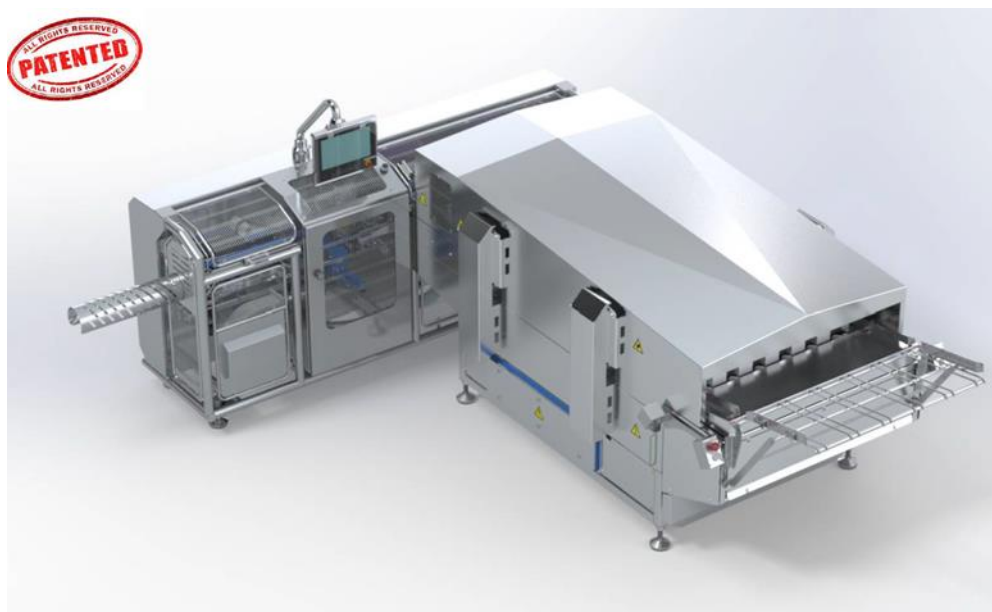

ROBUSTESA

Màquina totalment construïda amb acer inoxidable i peces d'alt rendiment.

FIABILITAT

Sistema controlat per pc industrial i mecanismes servomotoritzats el que la fan fiable, precisa i constant.

HIGIENE

Fabricada tota amb materials perquè pugui ser rentada amb els estàndards més exigents al seu ambient alimentari.

SISTEMA PATENTAT

DISSENYADA ESPECIALMENT PER A PELAR EMBOTIT CURAT

La peladora MPE1200 està dissenyada per eliminar el budell (ja sigui cel·lulosa, col·lagen o fibrosa) de les barres d'embotits curats abans de tallar-les.

La màquina ha d'anar acoblada a un mòdul d'hidratació que estova els budells abans de pelar-los.

La peladora té una capacitat de producció de fins a 1.300 peces/hora i una longitud estàndard per allotjar productes de mínim 500 mm fins a 1.200 mm (aquesta mesura es pot modificar sota comanda).

La màquina peladora consta de dues zones d'extracció. Una, on es retiren les puntes amb el clip de les barres d'embotit curat; i una altra, en què s'extreuen els budells.

Amb la màquina s'ofereixen una gamma de motlles intercanviables per poder pelar productes amb un rang de calibres entre 35 mm i 110 mm.

Està construïda amb materials robustos i higiènics per al seu ús a la indústria alimentària, és fàcil de netejar i resistent a productes químics i altes pressions.

Construïda donant conformitat als requisits de seguretat i les normes higièniques i sanitàries de la DIRECTIVA 2006/42/RC (Directiva sobre màquines) i als Reglaments 1935/2004/CE (Equips en contacte amb productes alimentaris).

PELADORA D'ALT RENDIMENT – MPE + RMPE

QUALITAT I PRODUCTIVITAT



Sistema de Pelat Automàtic d'Alta Precisió: La màquina compta amb un sistema de pelat automatitzat que assegura l'extracció completa i uniforme del budell (cel·lulosa, col·lagen, fibrosa, Hukki) sense danyar el contingut del producte. Aquest sistema garanteix un alt rendiment, amb la capacitat de pelar grans volums sense perdre qualitat.

Velocitat de producció: La màquina està equipada amb servomotors d'alta potència que permeten un procés de pelat ràpid, reduint significativament els temps de producció. Podeu processar més de mil unitats d'embotit per hora, optimitzant l'eficiència operativa.



Tecnologia de Tall d'Alta Precisió: Equipat amb fulles d'acer inoxidable d'última generació, el sistema de tall assegura una separació perfecta de la panxa sense afectar la qualitat del producte final. Les fulles són fàcils de mantenir i reemplaçar, garantint una llarga vida útil.

Control Digital i Pantalla Tàctil: El tauler de control digital amb pantalla tàctil permet als operaris configurar fàcilment els paràmetres de la màquina, com la velocitat, la pressió i el temps de pelat, amb gran precisió. A més, la interfície intuïtiva facilita l'operació i el monitoratge del procés en temps real.

Construcció Robusta i Materials d'Alta Qualitat: Fabricada amb acer inoxidable d'alta qualitat, la màquina ofereix resistència a la corrosió i facilita el manteniment. El disseny robust garanteix una llarga durabilitat fins i tot en entorns de treball exigents.

Baix Consum Energètic: Amb un sistema d'optimització energètica, la màquina minimitza el consum elèctric, cosa que contribueix a reduir els costos operatius sense comprometre'n el rendiment. Inclou tecnologia Indústria 4.0.

Sistema de Seguretat Avançat: La màquina està equipada amb múltiples sistemes de seguretat, com ara sensors de seguretat que detenen el funcionament en cas de qualsevol anomalia, evitant accidents o danys a l'equip.

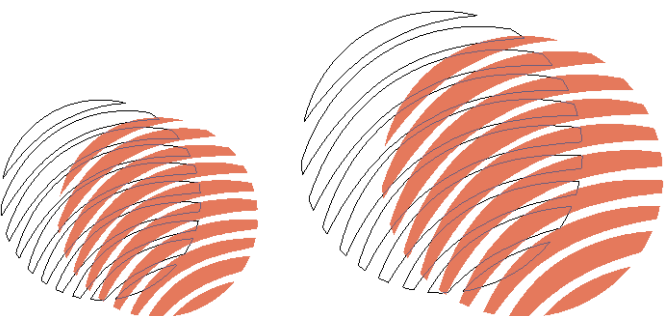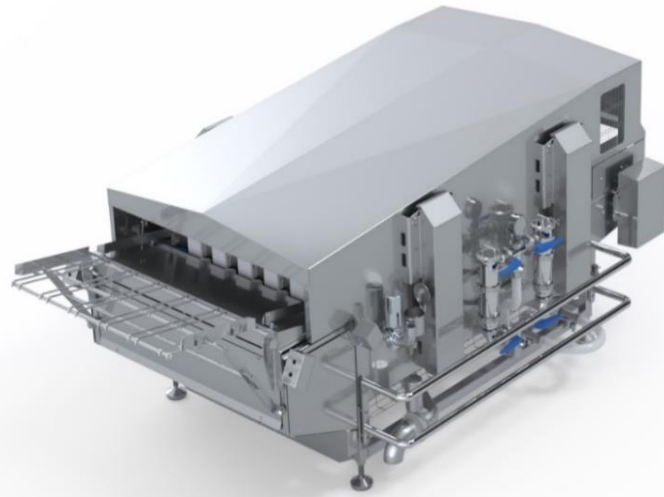


SOSTENIBILITAT

GESTIÓ DE RESIDUS

Sostenibilitat i Reducció de Desaprofitaments:
Gràcies al seu disseny eficient, la màquina redueix al mínim les deixalles de budell, cosa que contribueix a una major sostenibilitat en el procés de producció.

D'una banda, recull les puntes de budell amb el clip i les transporta a un punt de recollida. En aquest punt es connecta un aspirador que les posa en un contenidor, opcionalment se li pot acoblar un triturador per reduir la mida dels residus, a més si és necessari se li pot acoblar una altra estació per separar els clips dels trossos de budell.


Amb el budell fem el mateix, l'extraiem amb una turbina que les transporta a un contenidor o opcionalment a un triturador.

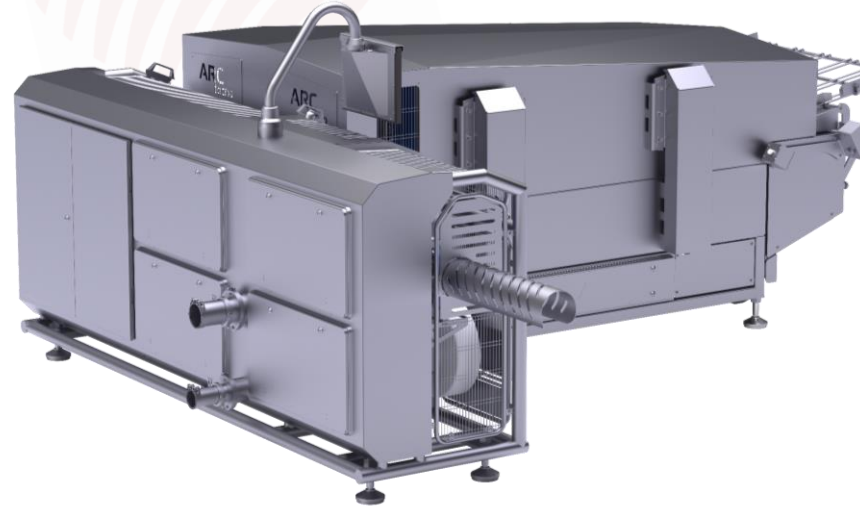


PRESTACIONS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


TIPUS DE PRODUCTE A TRACTAR	EMBOTIT CURAT – PECES CILÍNDRIQUES
CALIBRES DELS PRODUCTES	DE 35mm FINS 110mm ESTÀNDARD
LONGITUD DELS PRODUCTES	DE 500mm FINS 1200mm – MIDES ESPECIALS DISPONIBLES
PRODUCCIÓ	FINS A 1300 PECES/HORA – SEGONS TIPUS DE PRODUCTE
TIPUS DE TRIPA	CEL·LULOSA, COL·LAGEN, FIBROSA, HUKKI
MIDES	LLARG: 4055mm x AMPLE: 3915mm x ALT: 2020mm
SISTEMA DE CONTROL	PANTALLA TÀCTIL IP69K
CERTIFICATS DE QUALITAT	CE, CSA, UL

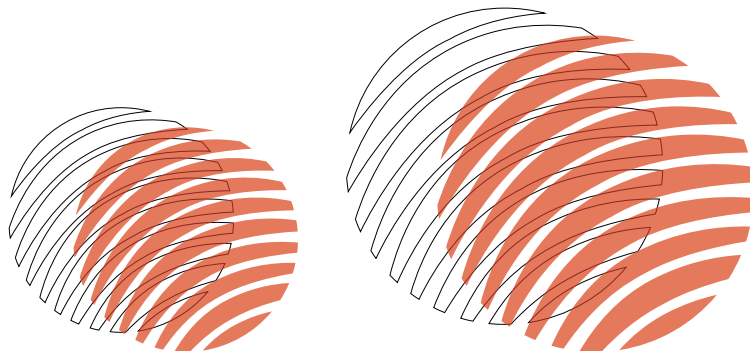

Construïda donant conformitat als requisits de seguretat i les normes higièniques i sanitàries de la DIRECTIVA 2006/42/RC (Directiva sobre màquines) i als Reglaments 1935/2004/CE (Equips en contacte amb productes alimentaris).

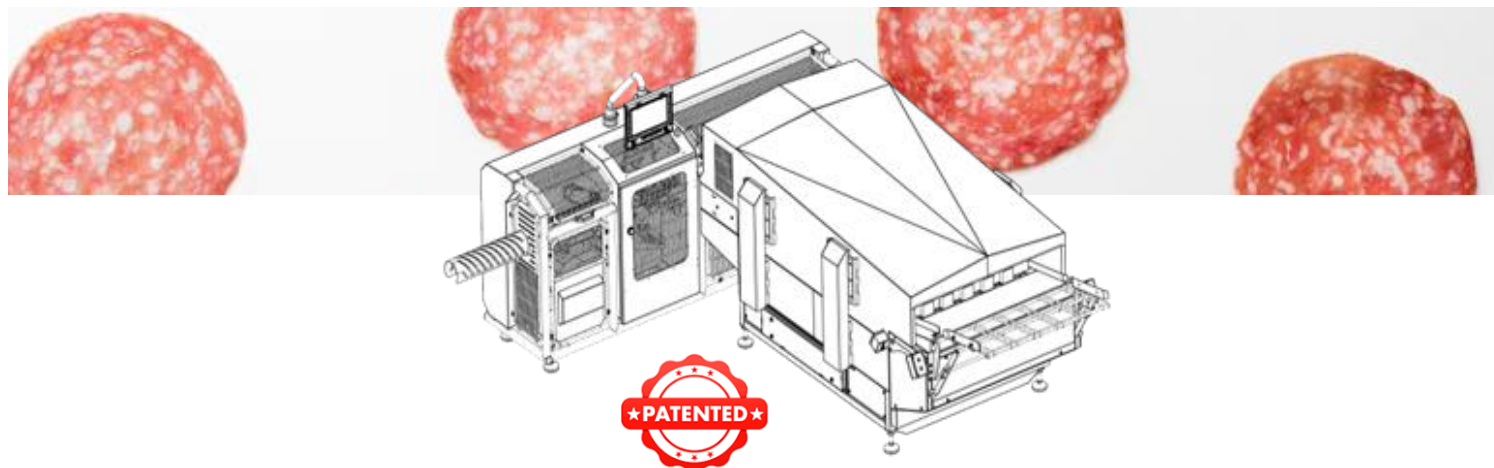

MIDES

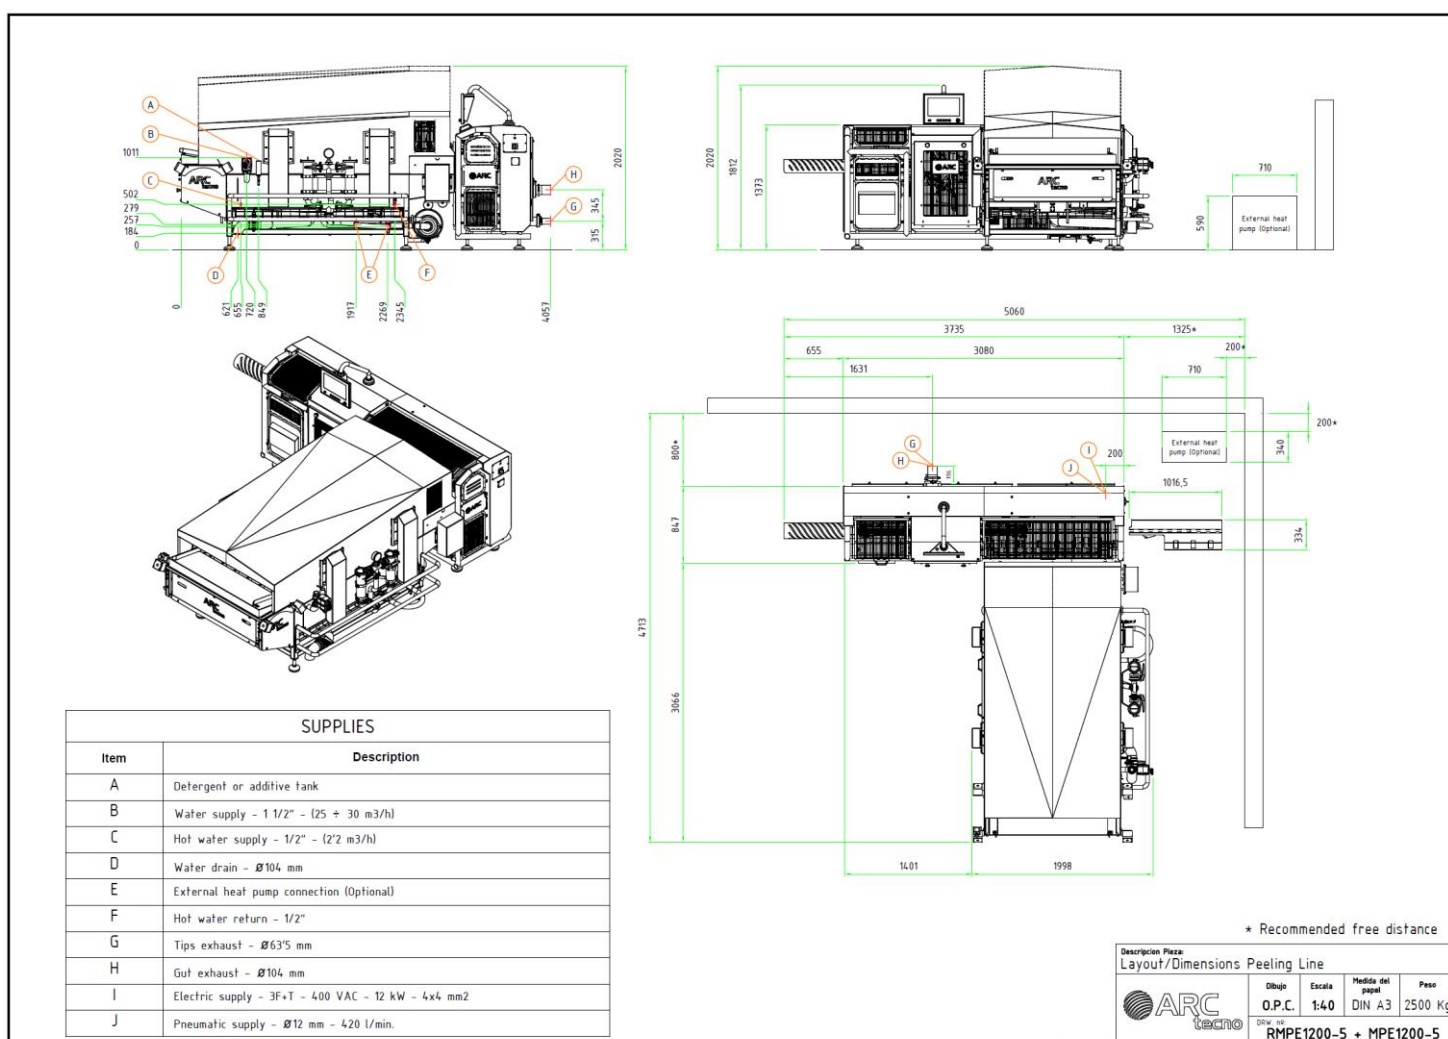

Aquest document és exclusiu i confidencial. La seva còpia, publicació i ús no està permès sense previ consentiment per escrit de Arctecno,S.L.



Arctecno Aplicaciones, S.L.

Av. Alba Rosa, 50

17800 - Olot (Girona - SPAIN)

Telèfon: +34 972 280650

Correu electrònic: info@arctecno.com

www.arctecno.com

Construïda donant conformitat als requisits de seguretat i les normes higièniques i sanitàries de la DIRECTIVA 2006/42/RC (Directiva sobre màquines) i als Reglaments 1935/2004/CE (Equips en contacte amb productes alimentaris).